

■ RÄDER FÜR PKW-ANHÄNGER UND CARAVAN


■ WHEELS FOR CAR TRAILER AND CARAVAN

■ ROUES POUR REMORQUES LÉGÈRES ET CARAVANES










## ■ RÄDER FÜR PKW-ANHÄNGER UND CARAVAN

## ■ WHEELS FOR CAR TRAILER AND CARAVAN

## ■ ROUES POUR REMORQUES LÉGÈRES ET CARAVANES

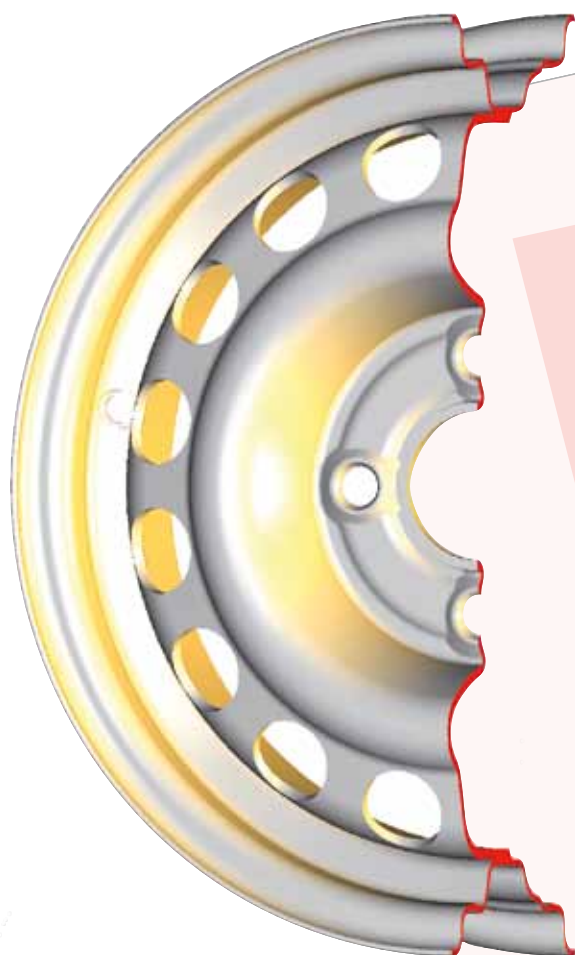


	Felgenreiße Rim size Dimension de la jante	Ø Mittenloch (mm) Ø Centre hole (mm) Ø Diamètre d'alésage central (mm)	Ø Lochkreis (mm) Ø Pitch circle (mm) Ø Diamètre d'implantation (mm)	Bolzenlochanzahl Number of stud holes Nombre de trous
12"	4J x 12 H2	58	98	4
		57	100	4
		57	100	4
		57	100	4
		56,5	112	5
		56,5	112	5
	4½J x 12 H2	58	98	4
		57	100	4
		85	130	4
		85	130	4
		95,25	139,7	4
		67	112	5
		67	112	5
		67	112	5
		68	112	5
		94	140	5
		94	140	5
		115	165,1	5
	7.00I x 12 H2	67	112	5
		67	112	5
		67	112	5
		94	140	5
13"	4J x 13 H2	58,6	98	4
		57	100	4
		57	100	4
		85	115	4
		85	130	4
		85	130	4
		66,5	112	5






Bolzenlochform (EUWA) Shape of stud holes (EUWA) Types d'attache (EUWA)	Bolzenlochform (mefro) Shape of stud holes (mefro) Types d'attache (mefro)	Einpreßtiefe (mm) Inset (mm) Déport (mm)	HMA (mm) HDS (mm) Offset (mm)	Tragfähigkeit (kg) Load capacity (kg) Capacité de charge (kg)	Geschwindigkeit (km/h) Speed (km/h) Vitesse (km/h)	Gewicht (kg) Weight (kg) Poids (kg)	Reifenzuordnung (Auszug) Tyre allocation (sample) Correspondance des pneus (extraît)	Bestellnummer Reference number Numéro référence	Bestellnummer (alt) Reference number (old) Numéro référence (vieux)
B12EC60	E 23	30		450	140	5,4	6.00 - 12	RRA39019	43476 103
B12ES24	E 12	26		450	140	5,9	145 R 12	RRA10896	43186 102
B12ES24	E 12	23		450	140	5,9	135 R 12	RRA38923	43061 107
B12ES24	E 12	0		450	140	5,6	155 R 12	RRA10895	43060 106
B14EC60	E 14		75	355	140	6,4		RRA39059	43689 104
M12	AA 12,5		75	355	140	6,4		RRA39060	43689 105
B12EC60	E 23	30		650	140	7,3	155/70 R 12 C	RRA39020	43477 104
B12ES24	E 12	30		650	140	7,3		RRA38978	43345 101
B12ES24	E 12	30		650	140	7,2		RRA38490	43340 105
B12ES24	E 12	0		650	140	6,5		RRA39043	43584 102
B12EC60	E 23	30		650	140	7,2		RRA39034	43550 106
B12ES24	E 12	30		900	140	7,3		RRA10899	43125 107
B12ES24	E 12	20		900	140	7		RRA10898	43114 104
B12ES24	E 12	0		900	140	7		RRA10897	43055 100
B12EC60	E 16	0		900	140	7		RRA39066	43727 107
B14ES28	E 1	30		900	140	7,1		RRA38512	43570 108
B14ES28	E 1	0		900	140	6,8		RRA38935	43126 108
B14EC80	E 43	0		900	140	6,6		RRA39035	43551 107
B12ES24	E 12	30		900	140	7,8	225/55 R 12 C	RRA38957	43221 107
B12ES24	E 12	10		900	140	7,8		RRA38494	43414 107
B12ES24	E 12	0		900	140	8,4		RRA38500	43453 105
B14ES28	E 1	10		900	140	7,7		RRA38495	43415 108
B12EC60	E 23	30		580	140	5,5	145 R 13	RRA39021	43478 105
B12EC60	E 16	30		615	140	6,5	145/70 R 13	RRA10900	43447 107
B12EC60	E 16	30		500	140	5,5	155 R 13	RRA39068	43734 105
B10EC90	E 55	0		450	140	4,9		RRA39070	43739 101
B14ES28	E 1	20		670	140	5,5		RRA39016	43466 101
B14ES28	E 1	20		450	140	5,1		RRA39067	43733 104
B12ES24	E 12	30		650	140	6,5		RRA39062	43691 107



## ■ RÄDER FÜR PKW-ANHÄNGER UND CARAVAN

## ■ WHEELS FOR CAR TRAILER AND CARAVAN

## ■ ROUES POUR REMORQUES LÉGÈRES ET CARAVANES

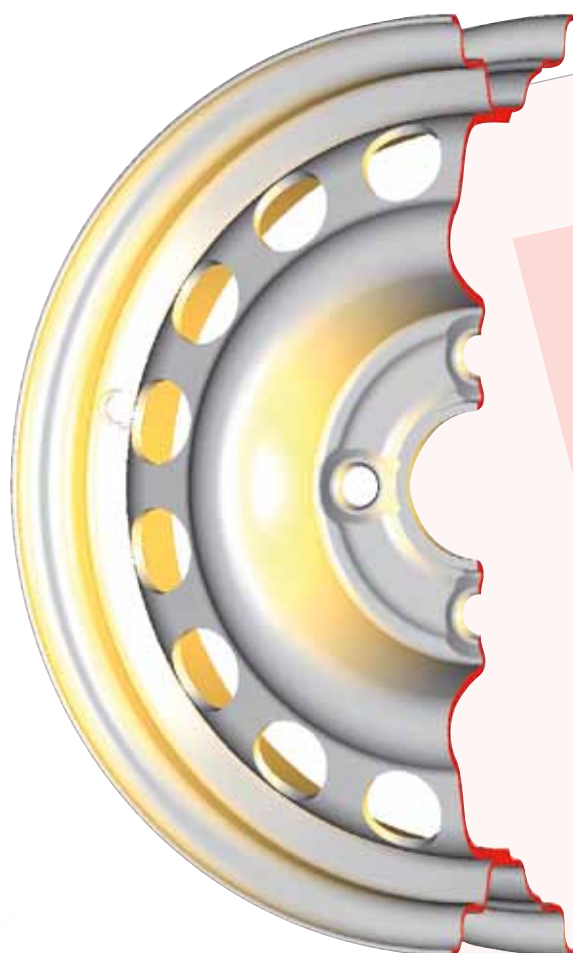

13"

Felgenreiße  
Rim size  
Dimension de la jante

4 1/2 J x 13 H2

Ø Mittenloch (mm)  
Ø Centre hole (mm)  
Ø Diamètre d'axe central (mm)

58,6

57

57

57

60,5

85

85

85

95,25

63

66,5

63

66,5

5 J x 13 H2

58,6

58,6

57

85

63

66,5

5 1/2 J x 13 H2

58,6

85

95,25

66,5

66,5

94

115

6 J x 13 H2

66,5

94

115

Ø Lochkreis (mm)  
Ø Pitch circle (mm)  
Ø Diamètre d'implantation (mm)

98

100

100

100

100

115

130

130

139,7

112

112

112

112

98

98

100

130

112

112

98

130

139,7

112

112

140

165,1

112

140

165,1

Bolzenlochanzahl  
Number of stud holes  
Nombre de trous

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

4

4

4

4

5

5

4

4

4

5

5

5

5


5

5

5




Bolzenlochform (EUWA) Shape of stud holes (EUWA) Types d'attache (EUWA)	Bolzenlochform (mefro) Shape of stud holes (mefro) Types d'attache (mefro)	Einpreßtiefe (mm) Inset (mm) Déport (mm)	HMA (mm) HDS (mm) Offset (mm)	Tragfähigkeit (kg) Load capacity (kg) Capacité de charge (kg)	Geschwindigkeit (km/h) Speed (km/h) Vitesse (km/h)	Gewicht (kg) Weight (kg) Poids (kg)	Reifenzuordnung (Auszug) Tyre allocation (sample) Correspondance des pneus (extraît)	Bestellnummer Reference number Numéro référence	Bestellnummer (alt) Reference number (old) Numéro référence (vieux)
B12EC60	E 23	30		580	140	5,9	145 R 13	RRA38963	43261 106
B12EC60	E 16	35		670	140	6,5	155 R 13	RRA38924	43066 103
B12EC60	E 16	30		670	140	6,5	155/70 R 13	RRA10901	43107 105
B12ES24	E 12	30		670	140	6,5	165 R 13	RRA13203	43496 107
B12EC60	E 16	30		670	140	6,5	165/70 R 13 C	RRA39063	43698 105
B10EC90	E 55	30		670	140	7		RRA30048	43346 102
B14ES28	E 1	30		670	140	5,8		RRA38980	43347 103
B14ES28	E 1	20		670	140	5,8		RRA39017	43467 102
B12EC60	E 23	26		730	140	5,5		RRA38958	43236 105
B12EC60	E 16	33		670	140	6,7		RRA10904	43191 108
B12ES24	E 12	30		670	140	6,7		RRA10903	43200 102
B12EC60	E 16	30		670	140	6,7		RRA10902	43166 107
B12ES24	E 12	0		670	140	6,9		RRA38949	43189 105
B12EC60	E 23	40		450	180	6,7	165 R 13	RRA38914	43515 103
B12EC60	E 23	23		450	180	6,1	175 R 13	RRA38913	43474 101
B12EC60	E 16	30		670	140	7,1	175/70 R 13	RRA10905	43201 103
B14ES28	E 1	20		670	140	6,1		RRA39040	43580 108
B12EC60	E 16	30		710	140	7,1		RRA38953	43202 104
B12ES24	E 12	30		710	140	7,1		RRA10906	43203 105
B12EC60	E 23	30		580	140	6,3	175 R 13 C	RRA39010	43438 106
B14ES28	E 1	30		670	140	6,3	185/70 R 13	RRA38998	43379 102
B12EC60	E 23	32		670	140	6,3	185/60 R 13	RRA38959	43237 106
B12ES24	E 12	30		900	140	9,5		RRA39055	43674 107
B12ES24	E 12	30		670	140	7,3		RRA38997	43377 100
B14ES28	E 1	30		950	140	8,3		RRA38999	43380 104
B14EC80	E 43	7		950	140	7,9		RRA39052	43668 101
B12ES24	E 12	30		900	140	10	175 R 13 C	RRA10908	43687 102
B14ES28	E 1	30		950	140	8,8	175/70 R 13	RRA39071	43740 102
B14EC80	E 43	7		950	140	8,4	185/70 R 13	RRA39057	43684 108



## ■ RÄDER FÜR PKW-ANHÄNGER UND CARAVAN

## ■ WHEELS FOR CAR TRAILER AND CARAVAN

## ■ ROUES POUR REMORQUES LÉGÈRES ET CARAVANES

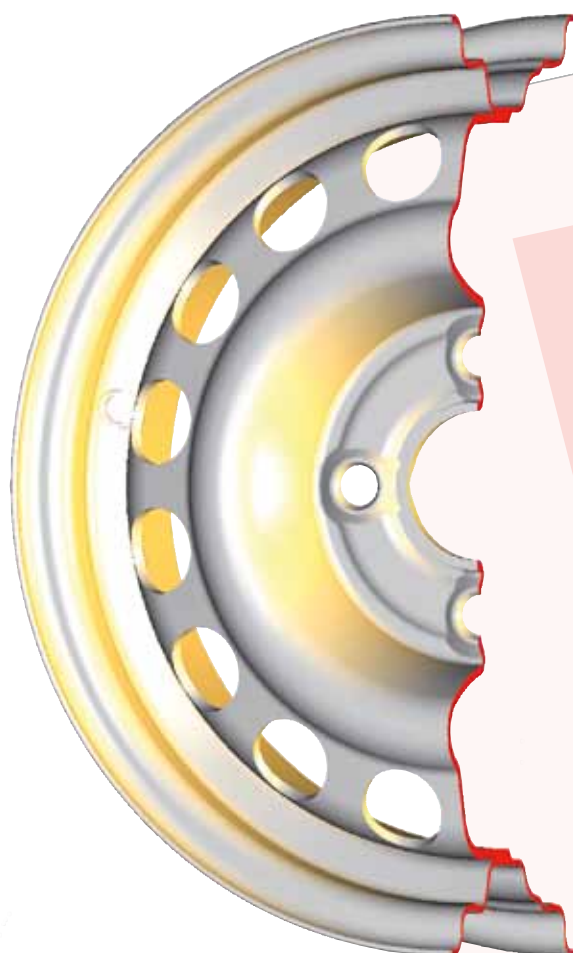

14"


Felgenreiße Rim size Dimension de la jante	Ø Mittenloch (mm) Ø Centre hole (mm) Ø Diamètre d'axe central (mm)	Ø Lochkreis (mm) Ø Pitch circle (mm) Ø Diamètre d'implantation (mm)	Bolzenlochanzahl Number of stud holes Nombre de trous
5J x 14 H2	58,6	98	4
	57	100	4
	57	100	4
	85	130	4
	63	112	5
	66,5	112	5
	66,5	112	5
	63	112	5
	67	112	5
	94	140	5
	94	140	5
	94	140	5
	94	140	5
	94	140	5
5½J x 14 H2	58,6	98	4
	57	100	4
	63	112	5
	66,5	112	5
	67	112	5
	94	140	5
6J x 14 H2	66,5	112	5
	161	205	6
	161	205	6
	161	205	6
5J x 15 H2	66,5	112	5
	85	130	4
	66,5	112	5
	66,5	112	5
	94	140	5
5½J x 15 H2	161	205	6

15"



Bolzenlochform (EUWA) Shape of stud holes (EUWA) Types d'attache (EUWA)	Bolzenlochform (mefro) Shape of stud holes (mefro) Types d'attache (mefro)	Einpreßtiefe (mm) Inset (mm) Déport (mm)	HMA (mm) HDS (mm) Offset (mm)	Tragfähigkeit (kg) Load capacity (kg) Capacité de charge (kg)	Geschwindigkeit (km/h) Speed (km/h) Vitesse (km/h)	Gewicht (kg) Weight (kg) Poids (kg)	Reifenzuordnung (Auszug) Tyre allocation (sample) Correspondance des pneus (extrait)	Bestellnummer Reference number Numéro référence	Bestellnummer (alt) Reference number (old) Numéro référence (vieux)
B12EC60	E 23	40		450	180	7,3	175 R 14	RRA38916	43574 102
B12EC60	E 16	30		775	140	8,2	175/65 R 14	RRA38983	43352 100
B12EC60	E 16	30		900	140	9,4	185 R 14	RRA38540	43756 109
B14ES28	E 1	20		775	140	7,4		RRA39027	43517 105
B12EC60	E 16	30		775	140	8,1		RRA38984	43353 101
B12ES24	E 12	30		775	140	8,1		RRA10910	43354 102
B12ES24	E 12	30		900	140	9,3		RRA38542	43758 102
B12EC60	E 16	26		775	140	8,1		RRA10909	43508 104
B14ES28	E 1	0		775	140	7		RRA39012	43446 106
B14ES28	E 1	30		775	140	7,5		RRA38986	43356 104
B14ES28	E 1	30		900	140	8,7		RRA38541	43757 101
B14ES28	E 1	20		775	140	7,5		RRA39048	43645 105
B14ES28	E 1	0		775	140	6,8		RRA39008	43432 100
B14ES28	E 1	0		900	140	8		RRA38543	43759 103
B12EC60	E 23	30		580	140	9,2	185 R 14 C	RRA38961	43244 105
B12EC60	E 16	30		775	140	10	195/75 R 14 C	RRA10911	43070 108
B12EC60	E 16	30		950	140	10		RRA38926	43071 100
B12ES24	E 12	30		950	140	10		RRA10912	43072 101
B12ES24	E 12	0		750	140	9,3		RRA39004	43408 100
B14ES28	E 1	30		950	140	9,4		RRA38987	43358 106
B14ES28	E 1	0		1050	140	8,7		RRA39041	43581 109
B12ES24	E 12	30		900	140	10,2	215/65 R 14	RRA10914	43361 101
B18ES32	A 2		122	1250	140	13,2	215/75 R 14 C	RRB38409	43440 100
B18ES32	A 2	0		1250	140	9,3		RRB38972	43329 101
B18ES32	E 2	-5		1250	140	10,2		RRJ10915	43292 104
B12ES24	E 12	30		900	140	8,9	175/65 R 15	RRA13210	43589 107
B14ES28	E 1	20		775	140	10,5	185 R 15 C	RRA39018	43468 103
B12EC60	E 16	30		900	140	10,9	185/70 R 15 C	RRA38991	43365 105
B12ES24	E 12	30		900	140	10,9	195/70 R 15 C	RRA10916	43315 104
B14ES28	E 1	-5		950	140	10,4		RRA39061	43690 106
B18DS32	B 2	30		1250	140	11,9		RRB39038	43568 106






## ■ RÄDER FÜR PKW-ANHÄNGER UND CARAVAN

## ■ WHEELS FOR CAR TRAILER AND CARAVAN

## ■ ROUES POUR REMORQUES LÉGÈRES ET CARAVANES

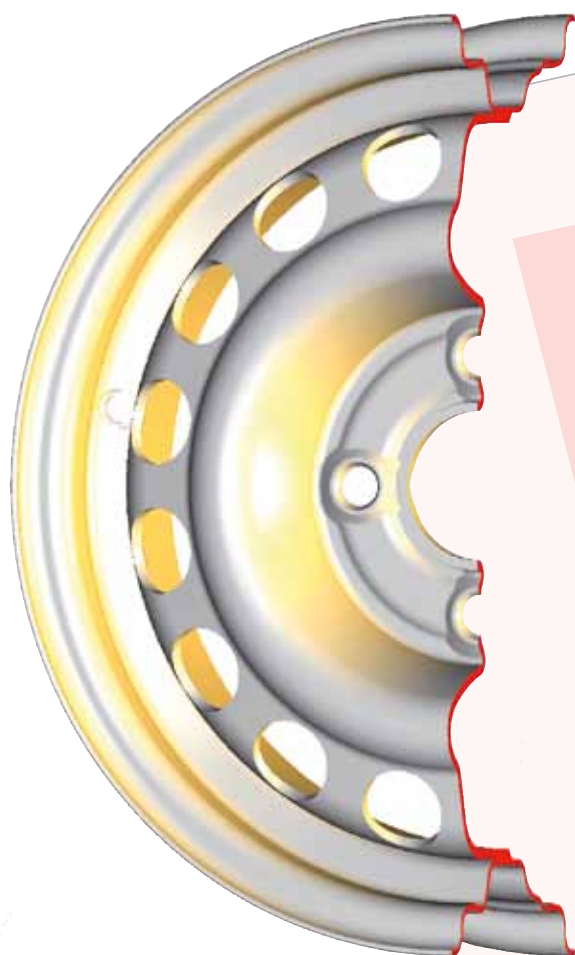

	Felgenreiße Rim size Dimension de la jante	Ø Mittenloch (mm) Ø Centre hole (mm) Ø Diamètre d'alignement central (mm)	Ø Lochkreis (mm) Ø Pitch circle (mm) Ø Diamètre d'implantation (mm)	Bolzenlochanzahl Number of stud holes Nombre de trous
15"	6J x 15 H2	66,5	112	5
		66,5	112	5
		94	140	5
		161	205	6
		161	205	6
16"	5½J x 16 H2	115	165,1	5
		66,5	112	5
		94	140	5
		161	205	6
		161	205	6





<b>Bolzenlochform (EUWA)</b> Shape of stud holes (EUWA) Types d'attache (EUWA)	<b>Bolzenlochform (mefro)</b> Shape of stud holes (mefro) Types d'attache (mefro)	<b>Einpreßtiefe (mm)</b> Inset (mm) Déport (mm)	<b>HMA (mm)</b> HDS (mm) Offset (mm)	<b>Tragfähigkeit (kg)</b> Load capacity (kg) Capacité de charge (kg)	<b>Geschwindigkeit (km/h)</b> Speed (km/h) Vitesse (km/h)	<b>Gewicht (kg)</b> Weight (kg) Poids (kg)	<b>Reifenzuordnung (Auszug)</b> Tyre allocation (sample) Correspondance des pneus (extrait)	<b>Bestellnummer</b> Reference number Numéro référence	<b>Bestellnummer (alt)</b> Reference number (old) Numéro référence (vieux)
B12EC60	E 16	30		900	140	11,2	205/65 R 15	RRA13202	43131 105
B12ES24	E 12	30		900	140	11,2	205/60 R 15	RRA10917	43130 104
B14ES28	E 1	30		950	140	10,9	215/70 R 15 C	RRA38993	43370 102
B18ES32	A 2	0		1250	140	12,2		RRB38969	43294 106
B18ES32	A 2	-5		1250	140	12,2		RRB39001	43388 103
B14EC80	E 43	33,4		1285	140	12,7	205/75 R 16 C	RRA39037	43558 105
B12ES24	E 12	30		900	140	11,7	195/75 R 16 C	RRA38956	43220 106
B14ES28	E 1	0		1360	140	12,6	215/75 R 16 C	RRA39042	43582 100
B18ES32	E 2	0		1500	140	12,9		RRB39064	43709 107
B18ES32	E 2	0		1500	140	15,7	285/65 R 16 C	RRB38447	43746 108